


Ficha Técnica 1MR162527301 / 1MR162530301 / 1MR162540301 / 1MR162550301

ESPECIFICACIONES TECNICAS


| | |
|----------------------|----------------------------|
| Descripción: | Lámpara de LED CREE XLamp. |
| Base: | GU5.3 |
| Temp. de Color: | |
| 1MR162527301 | 2700K |
| 1MR162530301 | 3000K |
| 1MR162540301 | 4000K |
| 1MR162550301 | 5000K |
| CRI: | 80 |
| Ángulo de Apertura | 25D |
| Flujo Luminoso: | 225 Lm |
| Consumo: | 6W |
| Eficiencia Lumínica: | 37.66 Lm/W |
| Voltaje de Op.: | 12V AC/DC |
| Factor de Poder: | mayor a 0.7 |
| Peso: | 42 gr. |
| Vida Estimada: | 40,000 horas. |



Dimensiones:



Curvas fotométricas:

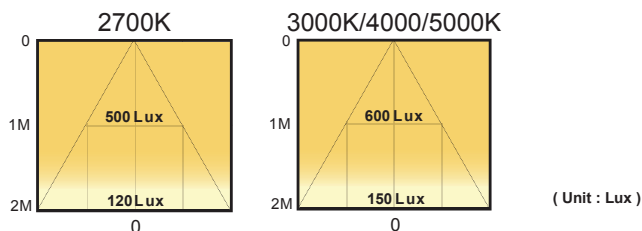

Nota:

Compatible con **PULSEWORX**. Lámpara para uso interior solamente.

La iluminación a base de LED es una tecnología en constante cambio y evolución. BIROT y NKG Lighting se reservan el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.